

Sapa Building System

Isolerade dörrar/entrépartier SFB 2074



SFB 2074 dörrsystem rekommenderar vi till byggnader med krav på bra isolering och lufttätethet i entréer. Profilerna har en bra isolering och är 74 mm djupa.








Dörrbladsprofiler finns för dels smal- och modullås, och dels för klämfri bakkant. Dörrar kan utföras som enkeldörrar, pardörrar, mötesdörrar och skjutdörrar med eller utan sido- och överljus. Dörrarna kan enkelt anslutas till våra fasadssystem SFB 4150, 4060 och 5050 SG.

Ytbehandling av profiler med anodisering, pulverlackering alternativt Decoral.






Vårt kompletta produktprogram omfattar byggsystem för fasader, solskydd, glastak, dörrar, fönster och räcken. På hemsidan www.sapabuildingsystem.se finns komplett produkthandbok med referenser, tekniska data och projekteringshjälp samt dwg-filer.

Isolerade dörrar/entrépartier SFB 2074

Karm- och dörrbladskombinationer

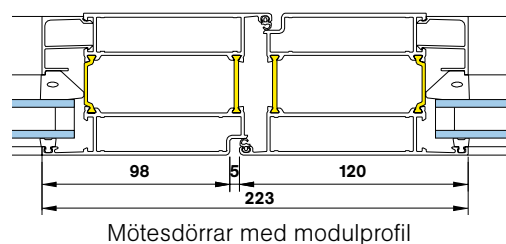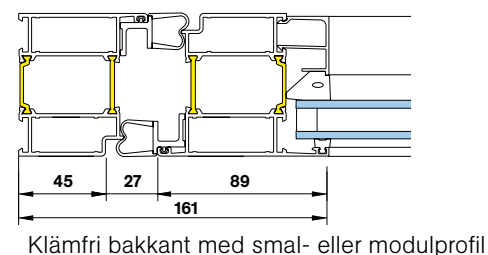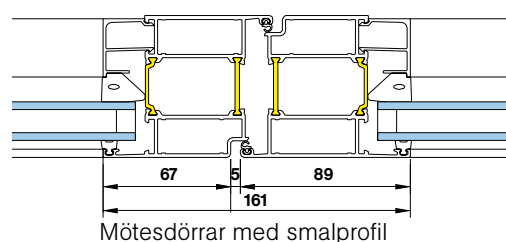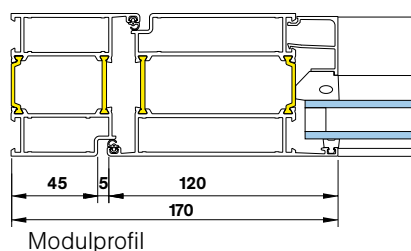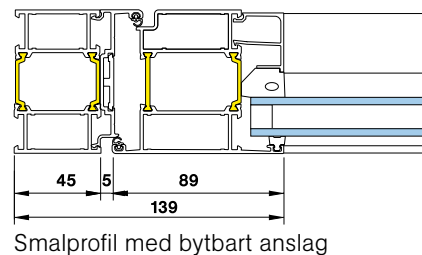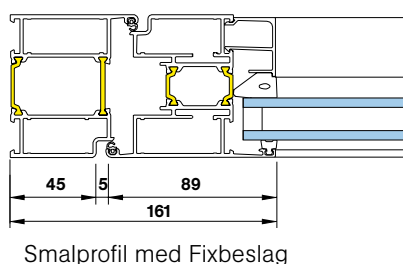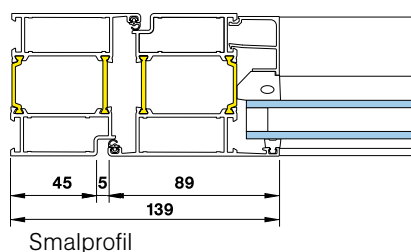

Dörrblad- /tröskelkombinationer, påbyggnadsprofiler

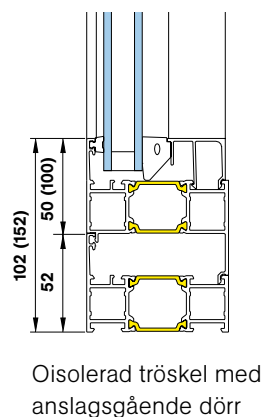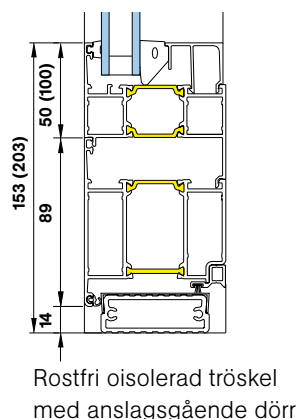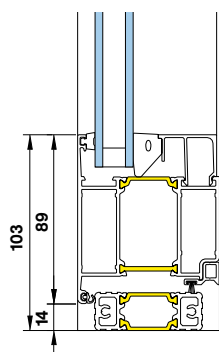

Systemleverantör

Entreprenör

Sapa Building System AB

S-574 81 Vetlanda. Tel. 0383-942 00. Fax 0383-76 19 80.

e-mail: system.se@sapagroup.com Internet: www.sapabuildingsystem.se

S/06.04 Sapa Building System